


Gehäuse:	Edelstahl 1.4301 - Befestigungsrand hinten, für Tafelaufbau - mit elektrischen Grenzwertgebern (technische Ausführung Seite 090)
Ring:	Edelstahl 1.4301 - Befestigungsrand vorn, für Tafelbau
Schutzart:	IP 54 nach EN 60529 / IEC 529
Zifferblatt:	Aluminium, weiß lackiert Ziffern und Teilung schwarz - roter Markenzeiger
Zeiger:	Aluminium, schwarz
Sichtscheibe:	Instrumentenflachglas - Sicherheitsglas - roter Markenzeiger von außen verstellbar - max. Schleppzeiger
Nullpunkt-einstellung:	Verstellschraube im Zifferblatt
Zeigerwerk:	Kupferlegierung, Laufteile Neusilber
Plattenfeder:	Edelstahl 1.4404 Dichtung: FPM, PTFE, NBR/PA Druckkammern: AlCuMg-Legierung
Anschluss:	Kupferlegierung, 2 x G 1/2, SW 22 Außengewinde (EN 837-1/7.3) Parallelzapfen mit [+] und [-] - Messsystem aus Edelstahl
Messbereich: (EN 837-1/5)	0/60 mbar ... 0/400 mbar 0/0,6 bar ... 0/25 bar
Güteklasse: (EN 837-1/6)	Class 1,6 / 2,5
Verwendungs- bereich:	Ruhebelastung: 1,0 x Skalenendwert Wechselbelastung: 0,9 x Skalenendwert
Zulässige Temperaturen:	Umgebung: TMIN -20°C, TMAX +60°C Messstoff: TMAX +100°C
Überlastbarkeit:	[+] und [-] Seite NG 100 max. 40 bar NG 100 Bereich 0-400 mbar und 0-0,6 bar bis max. 10 bar NG 160 max. 30 bar
Weiterhin:	Typ 721.13 Komplett aus Edelstahl - mit Flüssigkeitsfüllung - OPTIONEN



Foto zeigt ein Gerät
mit Befestigungsrand hinten
-Sonderanfertigung-

Abmessungen
 Standardausführung

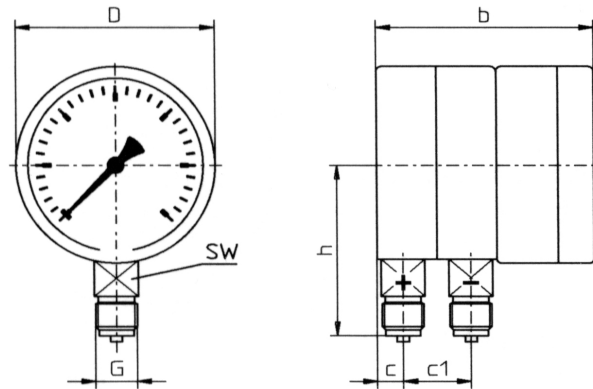

NG	Maße [mm]							Gewicht [kg]
	D	b	c	c1	G	h ± 1	SW	
100	100	100	13	32	½ B	86	22	1,8
160	160	110	13	32	½ B	115	22	4,0

Druckanschlusszapfen nach EN 837-1/7.3

Typ		711.13		721.13	
Serie		Industrie		Chemie	
NG		100	160	100	160
Ausführung					
0-60	mbar	x	x	x	x
0-100		8926	8942	x	x
0-160		8927	8943	x	x
0-250		8928	8944	x	x
0-400		8929	8945	x	x
0-0,6	bar	8930	8946	x	x
0-1		8931	8947	x	x
0-1,6		8932	8948	x	x
0-2,5		8933	8949	x	x
0-4		8934	8950	x	x
0-6		8935	8940	x	x
0-10		8936	8941	x	x
0-16		x	x	x	x
0-25		x	x	x	x

Maße und technische Daten entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Änderungen, welche zur Verbesserung unserer Geräte führen, behalten wir uns ohne Ankündigung vor.