


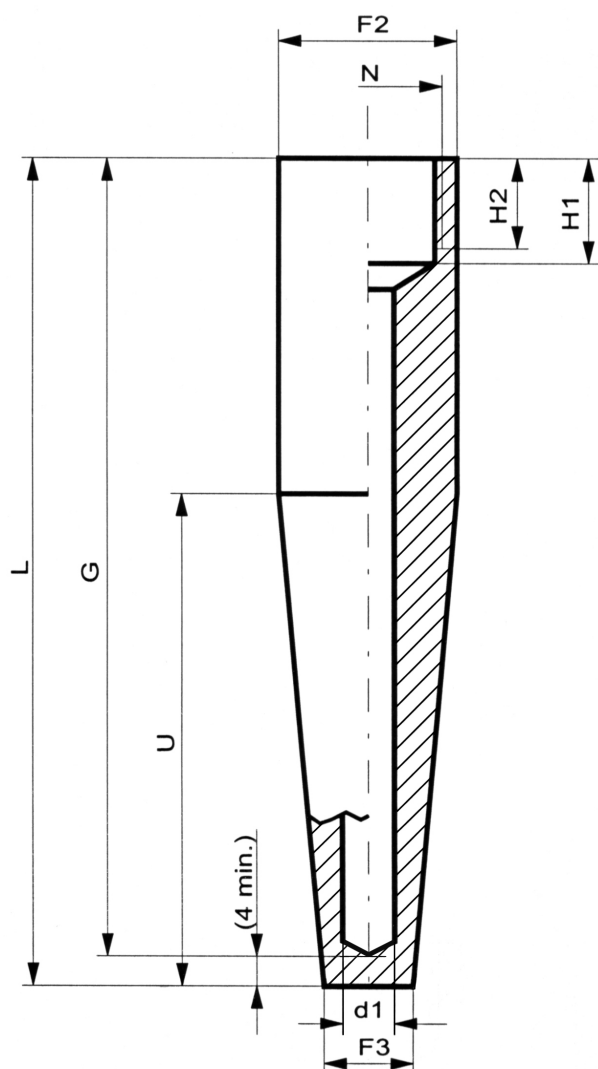
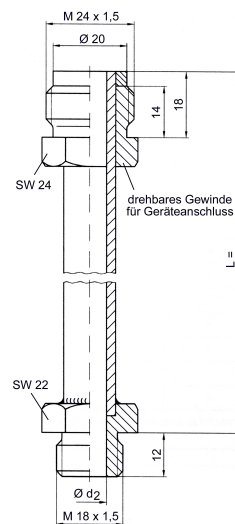



Form 4	Innengewinde M 18 x 1,5								
									
	einteilig aus Material: 1.0037 / 1.0460 / 1.7335 / 1.5415 / 1.4404 / 1.4571 andere auf Anfrage Bohrungs-Ø nach Anforderung								
	L	110	110	140	170	200	200	260	410
	F2	24							
U	65	73	65	133	65	125	125	275	
B	Bohrung Ø 7 / Ø 9 / Ø 10 oder Ø 11 mm								
Material	Artikel-Nummer:								
1.0037	ST 37 K	43.0402	43.0403	43.0404	43.0405	43.0406	43.0407	43.0408	43.0409
1.0460	C 22.8	43.0412	43.0413	43.0414	43.0415	43.0416	43.0417	43.0418	43.0419
1.7335	13 CrMo 44	43.0442	43.0443	43.0444	43.0445	43.0446	43.0447	43.0448	43.0449
1.5415	15/16 Mo 3	43.0452	43.0453	43.0454	43.0455	43.0456	43.0457	43.0458	43.0459
1.4404	AISI 316 L	43.0422	43.0423	43.0424	43.0425	43.0426	43.0427	43.0428	43.0429
1.4571	AISI 316 Ti	43.0432	43.0433	43.0434	43.0435	43.0436	43.0437	43.0438	43.0439
Form 4	Innengewinde G 1/2								
									
	einteilig aus Material: 1.0037 / 1.0460 / 1.7335 / 1.5415 / 1.4404 / 1.4571 andere auf Anfrage Bohrungs-Ø nach Anforderung								
	L	110	110	140	170	200	200	260	410
	F2	26							
U	65	73	65	133	65	125	125	275	
B	Bohrung Ø 7 / Ø 9 / Ø 10 oder Ø 11 mm								
Material	Artikel-Nummer:								
1.0037	ST 37 K	43.0462	43.0463	43.0464	43.0465	43.0466	43.0467	43.0468	43.0469
1.0460	C 22.8	43.0472	43.0473	43.0474	43.0475	43.0476	43.0477	43.0478	43.0479
1.7335	13 CrMo 44	43.0502	43.0503	43.0504	43.0505	43.0506	43.0507	43.0508	43.0509
1.5415	15/16 Mo 3	43.0512	43.0513	43.0514	43.0515	43.0516	43.0517	43.0518	43.0519
1.4404	AISI 316 L	43.0482	43.0483	43.0484	43.0485	43.0486	43.0487	43.0488	43.0489
1.4571	AISI 316 Ti	43.0492	43.0493	43.0494	43.0495	43.0496	43.0497	43.0498	43.0499
Form 4	Innengewinde M 14 x 1,5								
									
	einteilig aus Material: 1.0037 / 1.0460 / 1.7335 / 1.5415 / 1.4404 / 1.4571 andere auf Anfrage Bohrung Ø 3,5 mm								
	L	110	110	140	170	200	200	260	
	F2	18							
U	65	73	65	133	65	125	125		
B	Bohrung Ø 3,5 mm								
Material	Artikel-Nummer:								
1.0037	ST 37 K	43.0522	43.0523	43.0524	43.0525	43.0526	43.0527	43.0528	
1.0460	C 22.8	43.0532	43.0533	43.0534	43.0535	43.0536	43.0537	43.0538	
1.7335	13 CrMo 44	43.0682	43.0683	43.0684	43.0685	43.0686	43.0687	43.0688	
1.5415	15/16 Mo 3	43.0692	43.0693	43.0694	43.0695	43.0696	43.0697	43.0698	
1.4404	AISI 316 L	43.0542	43.0543	43.0544	43.0545	43.0546	43.0547	43.0548	
1.4571	AISI 316 Ti	43.0552	43.0553	43.0554	43.0555	43.0556	43.0557	43.0558	
Zubehör:	Halsrohre L = 165 aus Edelstahl Verschlusschrauben Einschweißmuffen: Bohrung Ø 18 / 24 oder 26 mm. L = nach Anforderung.								
Zeugnisse:	DIN EN 10 204 2.1 und 2.2 möglich. DIN EN 10 204 3.1 für 1.0460 / 1.7335 / 1.5415 / 1.4404 / und 1.4571. Für andere Materialien mit Zeugnis 3.1 sowie mit TÜV-Abnahme 3.2 auf Anfrage!								




Halsrohr L = 165 mm


 Einschweißmuffen
 mit Innengewinde

 Einschweißmuffen
 ohne Gewinde für Form 4


Maße in mm					
N	Ø d1	Ø F2	Ø F3	H1	H2
M 14 x 1,5	3,5	18	9	16	13
M 18 x 1,5	7	24	12,5		
G ½	9	26	15	19	15
	7		12,5		
NPT ½	9	26	15	21	16
	7		12,5		
G ¾	11	32	17	22	17

Maße in mm	
L	U
110	65
	73
140	65
170	133
200	65
260	125
410 *	275

* nicht mit Bohrung Ø 3,5 mm

 ohne Gewinde für Form 4
 mit Anschweißfase


Maße und technische Daten entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Änderungen, welche zur Verbesserung unserer Geräte führen, behalten wir uns ohne Ankündigung vor.