


Gehäuse:	Stahl verzinkt
Übersteckring:	Stahl vernickelt
Schutzart:	IP 43
Zifferblatt:	Aluminium, weiß lackiert, Ziffern und Teilung schwarz - rote Grenzwertmarke - Firmenaufdruck - Doppelteilung °C/°F
Zeiger:	Aluminium, schwarz am Tauchschaftende justierbar - mit Silikondämpfung
Sichtscheibe:	Instrumentenflachglas
Messfühler:	G 1/2 B Messing abnehmbar, mit Feststellschraube L = 28 / 45 / 50 / 63 / 100 mm aus Vollmaterial SW 21 andere Längen mehrteilig gelötet, SW 21, Rohr Ø 12 - Edelstahl geschweißt
Anschluss:	rückseitig
Messbereich:	siehe unten
Güteklasse:	2 - OPTIONEN



Messbereich:	0-120°C				-30+50°C / -20+60°C / -20+40°C -10+50°C / 0-60°C / 0-80°C / 0-100°C Bei Bestellung bitte angeben!			
	Artikel-Nummer:							
Gehäuse Ø mm	63	80	100	160	63	80	100	160
Fühler 28 mm	1060	1080	1100	1160	-	-	-	-
45 mm	1061	1081	1101	1161	11061	11081	11101	11161
50 mm	1062	1082	1102	1162	11062	11082	11102	11162
63 mm	1063	1083	1103	1163	11063	11083	11103	11163
80 mm	1064	1084	1104	1164	11064	11084	11104	11164
100 mm	1065	1085	1105	1165	11065	11085	11105	11165
120 mm	1066	1086	1106	1166	11066	11086	11106	11166
160 mm	1067	1087	1107	1167	11067	11087	11107	11167
200 mm	1068	1088	1108	1168	11068	11088	11108	11168
250 mm	1069	1089	1109	1169	11069	11089	11109	11169

Andere Längen sind lieferbar! Fühler 28 mm nur 0-100 und 0-120°C möglich!  
 Die maximale Fühlerlänge ist 400 mm.

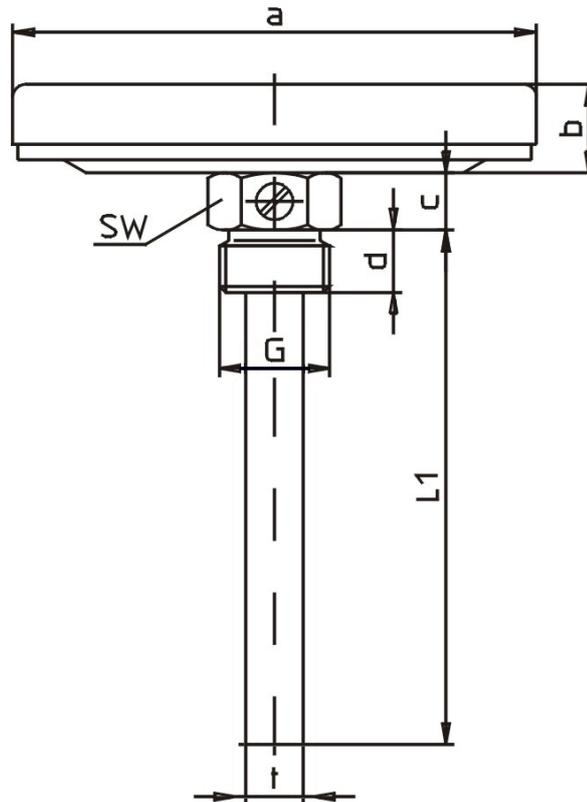

Typ	a	b	c	d	t	G	SW
1060	63	13	11	12	12	½ B	21
1080	80	13	11	12	12	½ B	21
1100	100	15	11	12	12	½ B	21
1160	160	19	11	12	12	½ B	21

Maße und technische Daten entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Änderungen, welche zur Verbesserung unserer Geräte führen, behalten wir uns ohne Ankündigung vor.