


- Gehäuse: NG 60 Stahl verzinkt
- NG 50 / 80 / 100 mm
- mit hinterem Befestigungsrand
- Ring: Dreikantring Messing verchromt für Tafelbau
- mit 3-Loch Frontring für Tafelbau
- Zifferblatt: Aluminium, weiß lackiert
Ziffern und Teilung schwarz
- Zeiger: Aluminium, schwarz
- Sichtscheibe: Instrumentenflachglas
- Fernleitung: mit PVC-Mantel, schwarz
- mit Kupfer-Spiralschlauch
- Befestigung: mit Klemmbügel, für Tafelbau
- Anschluss: rückseitig
- Messfühler: Cu-Legierung, L = 36 x Ø 8,5 mm
mit Druckfeder und Rundmutter M 10 x 1
- andere Längen, andere Gewindearten
- Messbereich: 0-120°C
- andere auf Anfrage
- Güteklasse: 2
- OPTIONEN



Typ	a	b	c	e	f
3900	60	33	64	4	45

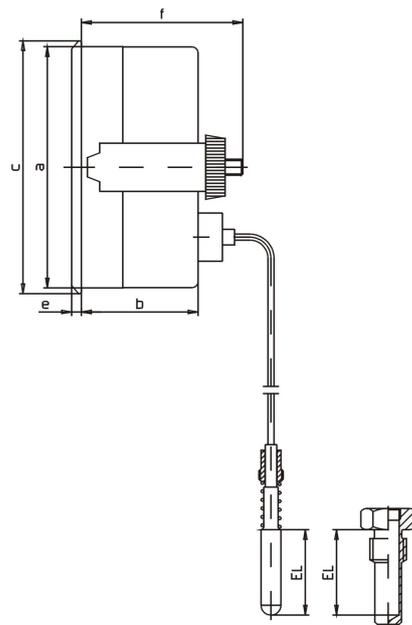

Fernleitung: [mtr] Gehäuse Ø 60 mm	Artikel-Nummer:			
	1	2	3	5
	3901	3902	3903	3905

Zubehör:	Einschraubhülsen aus Messing SW 21 G 1/2 A, weich gelötet, Fühler Ø 10 mm					
Fühler: L= [mm]	45	63	80	100	160	200

Maße und technische Daten entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Änderungen, welche zur Verbesserung unserer Geräte führen, behalten wir uns ohne Ankündigung vor.