

Oberteil:	Aluminium, messingfarben eloxiert, 36 mm breit - Aluminium, blank eloxiert - 360° drehbar
Bezifferung:	unter einer Eloxalschicht
Verbindung zum Fühler:	Steckform, mit Feststellschraube
Messfühler:	G 1/2 A Messing - andere Gewinde auf Anfrage - SoMs76 (seewasserbeständig) - Stahl - Edelstahl 1.4571
Anschluss:	Form B - Einschraubstutzen - Form C - lose Überwurfmutter
Glaseinsatz:	elastisch gelagert, Teilung säurefest
Güteklasse:	1
Füllung:	Alkohol blau - Alkohol rot
Kapillarform:	prismatisch oder rund




**Ausführung: WINKELFORM 90° hinten abgehend**

Fühler Ø 10 mm	Länge: [ mm ]						
	40	63	75	100	120	160	200
Messbereich:	Artikel-Nummer:						
-30 +50°C	4401	4402	4403	4404	4405	4406	4407
-10 +50°C	4411	4412	4413	4414	4415	4416	4417
0 -50°C	4421	4422	4423	4424	4425	4426	4427
0 -60°C	4431	4432	4433	4434	4435	4436	4437
0 -100°C	4441	4442	4443	4444	4445	4446	4447
0 -120°C	4451	4452	4453	4454	4455	4456	4457
0 -160°C	4461	4462	4463	4464	4465	4466	4467
0 -200°C	4471	4472	4473	4474	4475	4476	4477
0 -250°C	4481	4482	4483	4484	4485	4486	4487

Doppelteilung:	- °C/°F
	- OPTIONEN

Ersatzteile: Glaseinsätze  
Einschraubstutzen  
Andere Messbereiche und Fühlerlängen auf Anfrage!

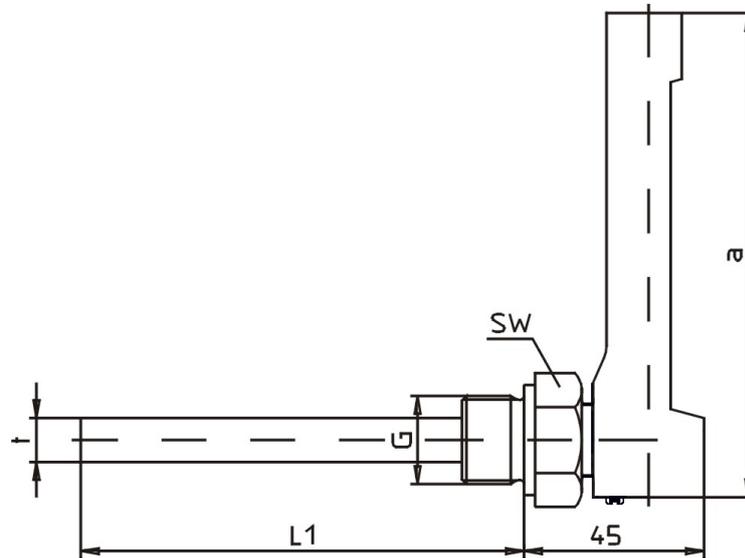

Type	a	t	G	SW
4100	110	10	½ A	27
4400	150	10	½ A	27
4700	200	10	½ A	27

Maße und technische Daten entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Änderungen, welche zur Verbesserung unserer Geräte führen, behalten wir uns ohne Ankündigung vor.