


Oberteil:	255 x Ø 25 mm aus Messing blank zaponiert - Edelstahl
Messfühler:	G 1/2 A Messing mehrteilig hart gelötet - andere Gewinde auf Anfrage - Edelstahl 1.4571
Anschluss:	Form B - Einschraubstutzen - Form C - lose Überwurfmutter
Glaseinsatz:	mit Milchglasskala Ziffern und Teilung schwarz mit Klammer zugeschmolzen, elastisch gelagert
Güteklasse:	1
Füllung:	Alkohol rot - Alkohol blau
Kapillar:	Prismatisch oder rund
Ausführung:	<b>GERADE</b>


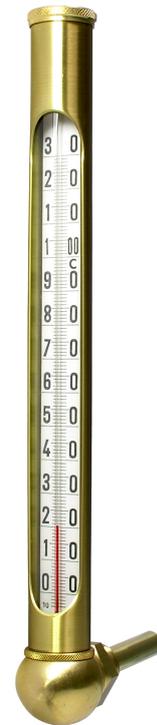


Fühler Ø 12 mm	Länge: [ mm ]	45	63	80	100	120	160	200
Messbereich:	Artikel-Nummer:							
-30 +50°C 1/1°	5200	5201	5202	5203	5204	5205	5206	
0 -50°C 1/1°	5210	5211	5212	5213	5214	5215	5216	
0 -100°C 1/1°	5220	5221	5222	5223	5224	5225	5226	
0 -120°C 1/1°	5230	5231	5232	5233	5234	5235	5236	
0 -160°C 2/1°	5240	5241	5242	5243	5244	5245	5246	
0 -200°C 2/1°	5250	5251	5252	5253	5254	5255	5256	
0 -250°C 5/1°	5260	5261	5262	5263	5264	5265	5266	

Ausführung:	<b>WINKELFORM 90° hinten abgehend</b>							
Fühler Ø 12 mm	Länge: [ mm ]	45	63	80	100	120	160	200
Messbereich:	Artikel-Nummer:							
-30 +50°C 1/1°	5300	5301	5302	5303	5304	5305	5306	
0 -50°C 1/1°	5310	5311	5312	5313	5314	5315	5316	
0 -100°C 1/1°	5320	5321	5322	5323	5324	5325	5326	
0 -120°C 1/1°	5330	5331	5332	5333	5334	5335	5336	
0 -160°C 2/1°	5340	5341	5342	5343	5344	5345	5346	
0 -200°C 2/1°	5350	5351	5352	5353	5354	5355	5356	
0 -250°C 5/1°	5360	5361	5362	5363	5364	5365	5366	

Doppelteilung:	- °C/°F
	- OPTIONEN

Ersatzteile: Glaseinsätze  
Einschraubstutzen  
  
Andere Messbereiche und Fühlerlängen auf Anfrage!

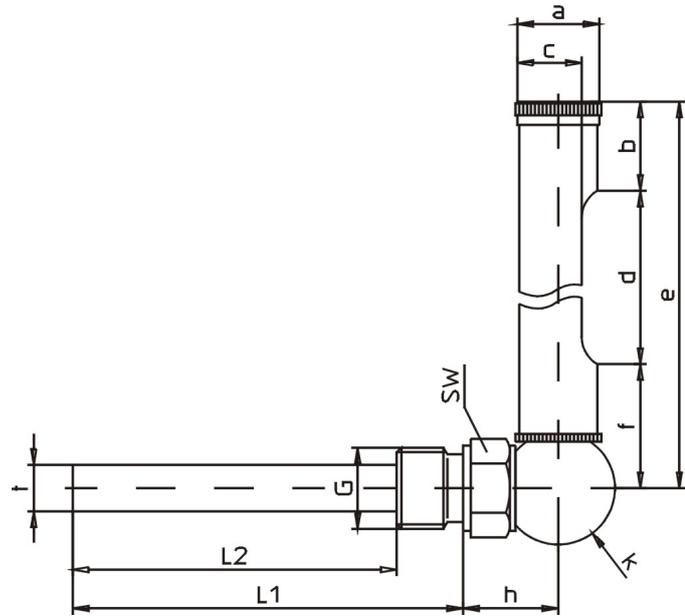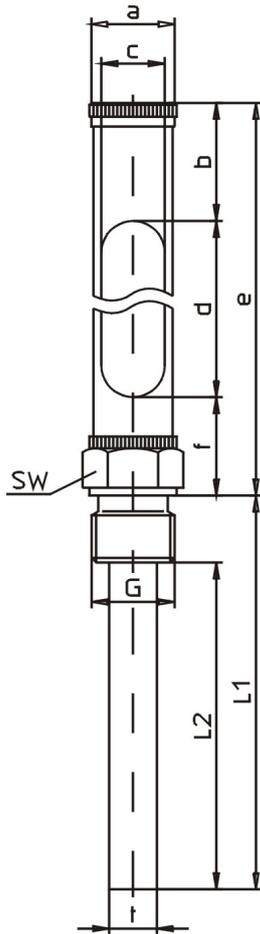

Type	a	b	c	d	e	f	h	t	k	G	SW
5200	25	40	16	180	255	35	-	12	-	½ A	32
5300	25	40	16	180	255	35	34	12	35	½ A	32

Maße und technische Daten entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Änderungen, welche zur Verbesserung unserer Geräte führen, behalten wir uns ohne Ankündigung vor.